NO

KOMATSU

Hogstaggregat

Fra tynning til sluttavvirkning – aggregater for ethvert behov

Skap verdi sammen

Skognæringen produserer verdifulle materialer som vi alle drar nytte av – materialer for å bygge hus og gjerder, emballasje til matvarer eller pakker, energi som varmer opp husene våre, og sider i bøkene med barnas godnatt-historier.

Treråvaren er også en viktig brikke for å kunne erstatte fossile materialer med mer fornybare materialer. Det er din innsats som gjør dette mulig – takk!

Vi vil være partneren du kan stole på når du skaper disse verdiene. Komatsu har vært ved din side i hundre år, og vi har tilbudt unik kvalitet, trygghet, kunnskap og støtte. Vår måte å arbeide på, fra innovasjon til produksjon, preges av samarbeidet med deg som kunde. Sammen skaper vi løsningene som trengs for å oppnå en bærekraftig fremtid for mennesker, bedrifter og planeten.

Innhold

2	Skap verdi sammen
5	Genuine Parts
6	C-klasseaggregater
7	S-klasseaggregater
8	Komatsu C93
9	Komatsu C124
10	Komatsu C144
11	Komatsu C164
12	Komatsu S82
13	Komatsu S92
14	Komatsu S132
15	Komatsu S172
16	Smart Forestry
18	Alle aggregatmodeller

Store trær, krokete stammer eller kraftige rotben?

Når du skal velge aggregat, må du alltid ta utgangspunkt i forutsetningene for jobben i skogen. Det finnes mange forskjellige trær, og de medfører sine egne utfordringer som krever sin egen spesielle løsning.
I vårt store utvalg finner du aggregat som er spesialisert på forskjellige typer skog, og som er egnet for alt fra den første tynningen til sluttavvirkning av de største trærne. Det finnes også mye forskjellig ekstrautstyr som gjør aggregatene enda mer spesialiserte og tilpasset oppdraget ditt.

Bygget for hver skog

Hver skog innebærer unike utfordringer, fra tett undervegetasjon til høye trær. Våre hogstaggregater er konstruert for å møte disse kravene og tilbyr spesialiserte løsninger for ulike skogtyper. Uansett om du arbeider med tidlig tynning eller tar deg an de største trærne, finner du et aggregat som er utviklet for å prestere.

Skreddersydd etter dine behov

Vi tilbyr en rekke tilvalg som gjør det enkelt å tilpasse våre aggregater til dine spesifikke krav. Uansett om det handler om å tilpasse aggregatet til en bestemt tresort eller å optimalisere det ut fra lokale forhold, er våre løsninger utviklet for å hjelpe deg å lykkes i skogen.

To klasser – uendelige muligheter

C-klassen: Høy produktivitet og lavt energiforbruk – perfekt for effektiv avvirkning.

S-klassen: Enkel og robust konstruksjon for de mest krevende miljøene.

Begge aggregattypene er designet for å være servicevennlige, slik at du kan bruke mer tid på skogsarbeid og mindre på vedlikehold.

Genuine Parts – så din Komatsu forblir en Komatsu

Komatsu Genuine Parts er nøye utvalgt og testet for å oppfylle våre høye kvalitetskrav. Vi tilbyr orginale reservedeler, tilbehør og utstyr som er spesifikt utviklet for å passe din Komatsu-maskin. Hver del er designet for å fungere optimalt sammen med maskinen – for å sikre pålitelighet, ytelse og lang levetid. Ved å velge Komatsu Genuine Parts bidrar du til å holde maskinen din i best mulig stand, år etter år.

Rask tilgang til riktige deler er avgjørende for å unngå driftsstans. Med effektiv logistikk og strategisk plasserte lager, inkludert et sentrallager utenfor Stockholm, kan vi levere raskt når det virkelig trengs.

Skann QR-koden for å se alle reservedeler og tilbehør

C-klassen – produktivitet i hvert arbeidsmoment

Å velge riktig aggregat er avgjørende for et produktivt og effektivt skogsarbeid. Aggregatene i C-klassen tilbyr en kombinasjon av høy produktivitet og lavt energiforbruk. Velg mellom en rekke tilvalg som hjelper deg å tilpasse aggregatet ut fra dine forutsetninger – for en mer lønnsom arbeidsdag.

Innovativt matesystem

Konstruksjonen i C-klassen bygger på at stammen bæres opp og sentreres av matehjulene, noe som gir en effektiv mating med svært lav friksjon. Hjulene er utformet for optimalt grep uten å skade stammen.

Samtidig som dette gir en kraftfull og effektiv mating, innebærer den lave friksjonen også lavere energiforbruk. Med andre ord – en lønnsom innovasjon.

Constant Cut – riktig kapphastighet hver gang

Constant Cut gir en høy og jevn kjedehastighet gjennom hele kappsyklusen uten risiko for over-hastighet. Det sikrer en effektiv kappsyklus samtidig som det øker sikkerheten. Constant Cut bidrar også til å redusere problemer med kappsprekker.

Vi tilbyr to sverd-lengder, der valget avhenger av hvilken type skog du arbeider i.

Mindre tid til service – mer tid i skogen

Vi har utformet aggregatene med servicevennlighet i fokus, slik at du kan bruke mer tid på avvirkning.

Med fast serviceposisjon for både smøring og påfylling av væsker kan du være trygg på at aggregatet er i riktig posisjon under service.

Våre aggregater har også sentraliserte smørepunkter for enkel tilgang, alt for å forenkle hverdagen og øke driftssikkerheten.

S-klassen – driftsikker i alle situasjoner

Pålitelighet er avgjørende i hver avvirkning. Våre aggregater i S-klassen er kjent for sin enkle og robuste konstruksjon som leverer jevn ytelse – selv ved krokete stammer og krevende forhold. Et bredt utvalg av tilvalg gjør det enkelt å tilpasse aggregatet til dine spesifikke behov.

Robust og velprøvd design

Aggregatene i S-klassen har et design som egner seg godt for det tøffe miljøet i skogen. Beskyttede komponenter og gjennomtenkt slangeføring gjør at aggregatene er både robuste og driftssikre. Med god tilgang til servicepunkter, ventilpakke og andre viktige deler er de også enkle å vedlikeholde og utføre service på.

Skreddersy etter dine behov

S-aggregatene har et fleksibelt design med mange muligheter for tilpasning til ulike typer av avvirkning. Det finnes alternativer når det gjelder alt fra måling og matehjul til farge-merkeutstyr, stubbehandling og fler-trehåndtering. Enkelte S-aggregater kan også utstyres slik at de egner seg for avvirkning av eukalyptus.

Effektiv mating

Det er flere grunner til at aggregatene i S-klassen kan arbeide så effektivt. Den høye trekkraften er én, og knivstyringen Flex Friction Control er en annen. Knivstyringen er bygget opp med en sensor som sørger for at stammen alltid ligger i riktig posisjon i matebanen. Det gir lav friksjon uten at det går på bekostning av kvistingsresultatet.

Komatsu C93

Kompakt, effektiv og allsidig

Komatsu C93 er designet for tynning i tette skogbestander. Trehjulsmating i kombinasjon med en bukrulle gir en jevn og effektiv mating, mens Constant Cut-systemet og de spesialdesignede matehjulene håndterer virket skånsomt men effektivt.

Det høytytende hydraulikksystemet reduserer energiforbruket, og det robuste chassiset med stor tiltvinkel muliggjør rask start av mating samtidig som belastningen minimeres. Med flertrehåndtering som tilvalg leverer C93 høy ytelse for allsidige tynningsoppdrag.

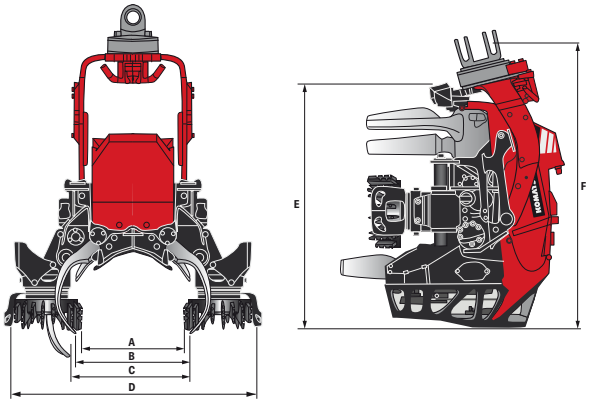

Arbeidsområde

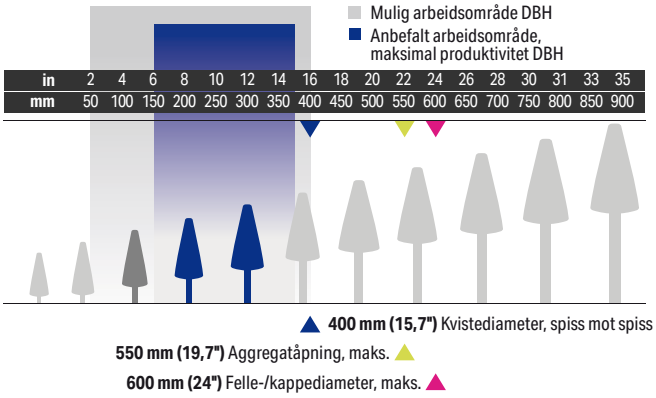

▲ **400 mm (15,7")** Kvistediameter, spiss mot spiss

550 mm (19,7") Aggregatåpning, maks. ▲

600 mm (24") Felle-/kappediameter, maks. ▲

Dimensjoner

A. Matehjulåpning, maks.	550 mm
B. Åpning fremre kniver, maks.	610 mm
C. Åpning fremre høyre kniv / bakre kniv	675 mm
D. Bredde, maks.	1 410 mm
E. Høyde til toppkniv	1 370 mm
F. Høyde med rotator	1 530 mm

OBS! Gjelder bare én av flere mulige målekombinasjoner, og aggregatets vekt avhenger av utstyret.

Tekniske spesifikasjoner

Vekt (tørrvekt)	fra 1 020 kg
Matehastighet	0-5 / 0-6 m/s
Matekraft brutto (avh. av motor)	28,4 / 23,8 kN
Matehjul, type	Stål
Kvistekniver, maks. antall	4
Kvistediameter, spiss mot spiss	400 mm
Sagsverd	64 cm / 75 cm
Sagmotor	19 cm^3/rev.
Felle-/kappediameter, maks.	600 mm
Hydraulikkgjennomstrømning, maks. (avh. av motor)	305 / 290 l/min
Hydraulikktrykk, maks.	28 MPa

Tekniske data/mål varierer avhengig av utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller konstruksjoner uten ytterligere forvarsel. Bilder, diagrammer og skisser viser ikke alltid maskinen i standardutførelse.

Skann QR-koden for flere funksjoner og spesifikasjoner

Utstyr

Standard- og ekstrautstyr er markedstilpasset og varierer fra land til land. Selgeren din har oppdatert oversikt over hva som er inkludert.

Komatsu C124

Sterk og driftssikker, hver dag

Komatsu C124 er bygget for høy ytelse og lang levetid. Firehjulsmating i kombinasjon med to bukruller gir en imponerende matekraft, mens den robuste rammen og de støpte kvistknivene øker påliteligheten.

Aggregatet har fire bevegelige kvistkniver for god stammeholding og presis lengdemåling med høy nøyaktighet. Takket være den store tiltvinkelen arbeider C124 godt selv i bratt terreng. Tilvalg som flertrehåndtering og integrert arbeidsbelysning bidrar ytterligere til å øke aggregatets allsidighet og produktivitet.

Arbeidsområde

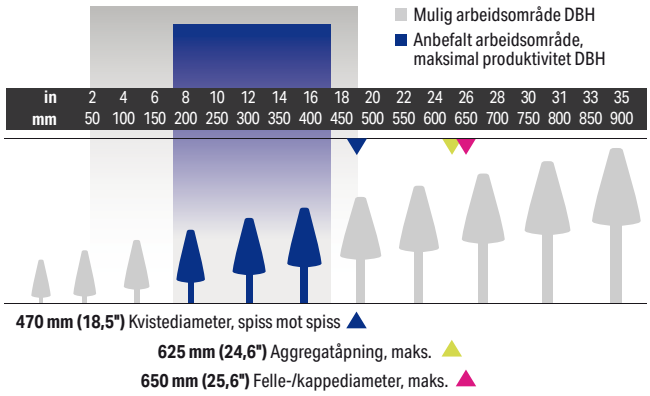

470 mm (18,5") Kvistediameter, spiss mot spiss

625 mm (24,6") Aggregatåpning, maks.

650 mm (25,6") Felle-/kappediameter, maks.

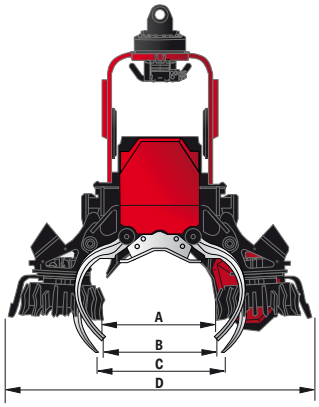



Tekniske spesifikasjoner

Vekt (tørrvekt)	fra 1 240 kg
Matehastighet	0-5/0-6,5 m/s
Matekraft brutto (avh. av motor)	29,6/23,8 kN
Matehjul, type	Stål
Kvistekniver, antall	5
Kvistediameter, spiss mot spiss	470 mm
Sagsverd	75 cm / 82,5 cm
Sagmotor	19 cm^3/rev.
Felle-/kappediameter, maks.	650 mm
Hydraulikkgjennomstrømning, maks. (avh. av motor)	305 / 330 l/min
Hydraulikktrykk, maks.	28 MPa

Tekniske data/mål varierer avhengig av utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller konstruksjoner uten ytterligere forvarsel. Bilder, diagrammer og skisser viser ikke alltid maskinen i standardutførelse.

Utstyr

Standard- og ekstrautstyr er markedstilpasset og varierer fra land til land. Selgeren din har oppdatert oversikt over hva som er inkludert.

Dimensjoner

A. Matehjulåpning, maks.	670 mm
B. Åpning øvre kniver, maks.	625 mm
C. Åpning nedre kniver, maks.	700 mm
D. Bredde, maks.	1 750 mm
E. Høyde til vertikalkniv	1 595 mm
F. Høyde med rotator	1 780 mm

OBS! Gjelder bare én av flere mulige målekombinasjoner, og aggregatets vekt avhenger av utstyret.

Skann QR-koden for flere funksjoner og spesifikasjoner

Komatsu C144

Driftssikkerhet for tøffe forhold

Komatsu C144 er bygget for å enkelt håndtere krevende avvirkningsmiljøer. Firehjulsmating i kombinasjon med to bukruller gir høy matekraft, mens den valgfrie funksjonen Find End nullstiller lengdemålingen uten at stammen trenger å kappes.

En stor tiltvinkel gir rask start på matingen og reduserer belastningen på chassiset. Med fire hydrauliske kvistkniver og tilvalg som flertrehåndtering er C144 et allsidig og pålitelig aggregat. Integrert arbeidsbelysning som tilvalg sikrer produktivitet også under mørke forhold.

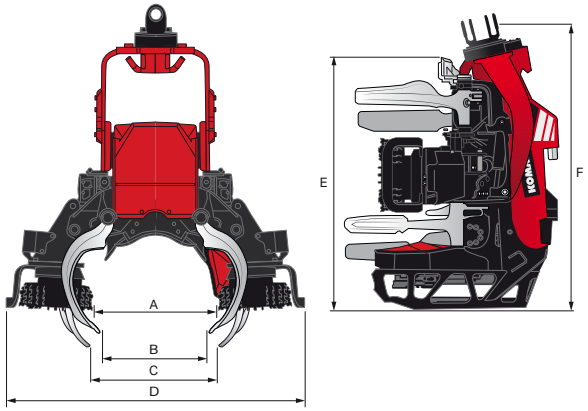

Arbeidsområde

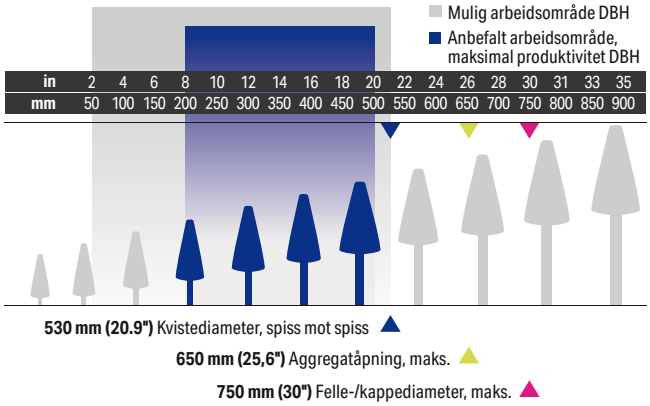

530 mm (20.9") Kvistediameter, spiss mot spiss

650 mm (25,6") Aggregatåpning, maks.

750 mm (30") Felle-/kappediameter, maks.

Dimensjoner

A. Matehjulåpning, maks.	750 mm
B. Åpning fremre kniver, maks.	650 mm
C. Åpning bakre kniv, maks.	800 mm
D. Bredde, maks.	1 823 mm
E. Høyde til toppkniv	1 579 mm
F. Høyde med rotator	1 810 mm

OBS! Gjelder bare én av flere mulige målekombinasjoner, og aggregatets vekt avhenger av utstyret.

Tekniske spesifikasjoner

Vekt (tørrvekt)	fra 1 407 kg
Matehastighet	0-5/0-6,5 m/s
Matekraft brutto (avh. av motor)	29,6/ 23,8 kN
Matehjul, type	Stål
Kvistekniver, maks. antall	5
Kvistediameter, spiss mot spiss	530 mm
Sagsverd	82,5 / 90 cm
Sagmotor	19 cm^3/rev.
Felle-/kappediameter, maks.	750 mm
Hydraulikkgjennomstrømning, maks. (avh. av motor)	320 / 330 l/min
Hydraulikktrykk, maks.	28 MPa

Tekniske data/mål varierer avhengig av utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller konstruksjoner uten ytterligere forvarsel. Bilder, diagrammer og skisser viser ikke alltid maskinen i standardutførelse.

Skann QR-koden for flere funksjoner og spesifikasjoner

Utstyr

Standard- og ekstrautstyr er markedstilpasset og varierer fra land til land. Selgeren din har oppdatert oversikt over hva som er inkludert.

Komatsu C164

Styrke og presisjon for grove trær

Komatsu C164 er et kraftfullt og produktivt aggregat som er utviklet for skoger med store diameterintervall. Firehjulsmating i kombinasjon med to bukruller gir høy matekraft, mens Constant Cut optimerer kappingen. Aggregatet er bygget for å håndtere grove stammer, kraftige rotben og tykke greiner – ofte med bare ett snitt.

Tiltlåsfunksjonen sikrer at aggregatet holder riktig vinkel ved service, mens tilvalget Find End tilbakestiller lengdemålingen uten å kappe stammen. Med integrert arbeidsbelysning, bevegelig toppkniv og høy presisjon i lengdemålingen forenkler C164 arbeidet i krevende skoger.

Arbeidsområde

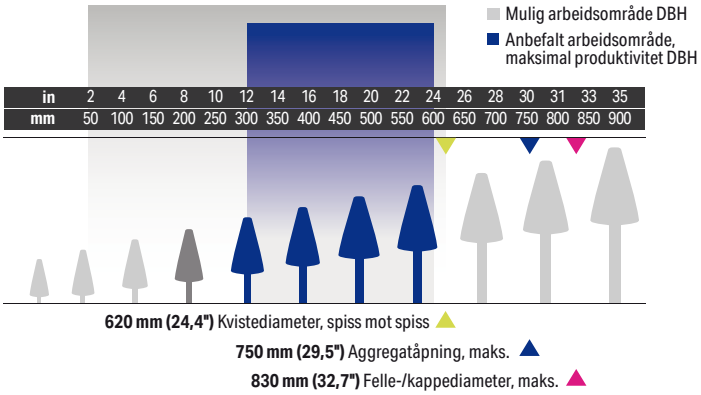

620 mm (24,4") Kvistediameter, spiss mot spiss

750 mm (29,5") Aggregatåpning, maks.

830 mm (32,7") Felle-/kappediameter, maks.

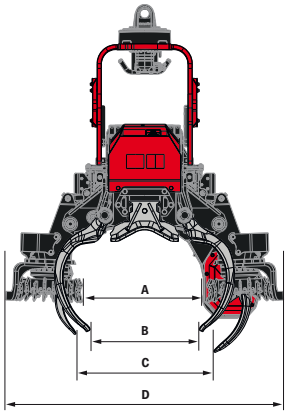



Tekniske spesifikasjoner

Vekt (tørrvekt)	fra 1 672,5 kg
Matehastighet	0–5 m/s
Matekraft brutto (avh. av motor)	35,4 / 29,6 kN
Matehjul, type	Stål
Kvistekniver, maks. antall	5
Kvistediameter, spiss mot spiss	620 mm
Sagsverd	90 / 97 cm
Sagmotor	19 cm^3/rev.
Felle-/kappediameter, maks.	830 mm
Hydraulikkgjennomstrømning, maks. (avh. av motor)	380 l/min
Hydraulikktrykk, maks.	28 MPa

Tekniske data/mål varierer avhengig av utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller konstruksjoner uten ytterligere forvarsel. Bilder, diagrammer og skisser viser ikke alltid maskinen i standardutførelse.

Utstyr

Standard- og ekstrautstyr er markedstilpasset og varierer fra land til land. Selgeren din har oppdatert oversikt over hva som er inkludert.

Dimensjoner

A. Matehjulåpning, maks.	850 mm
B. Åpning fremre kniver, maks.	750 mm
C. Åpning bakre kniv, maks.	950 mm
D. Bredde, maks.	1 905 mm
E. Høyde til toppkniv	1 690 mm
F. Høyde med rotator	1 848 mm

OBS! Gjelder bare én av flere mulige målekombinasjoner, og aggregatets vekt avhenger av utstyret.

Skann QR-koden for flere funksjoner og spesifikasjoner

Komatsu S82

Kompakt, effektiv og kraftfull

Komatsu S82 er et smidig, men samtidig kraftfullt aggregat som er utviklet for tynning i tette og krevende skogbestander. Tohjulsmatingen gir en jevn mating, selv ved krokete stammer, mens Constant Cut sikrer en presis og pålitelig kapping.

Den robuste konstruksjonen med smart slangeføring minimerer driftsstans og forenkler service. Med Flex Friction Control, automatisk kjedestramming samt tilvalg som firepunktsmåling og flertrehåndtering leverer S82 høy produktivitet i et kompakt format.

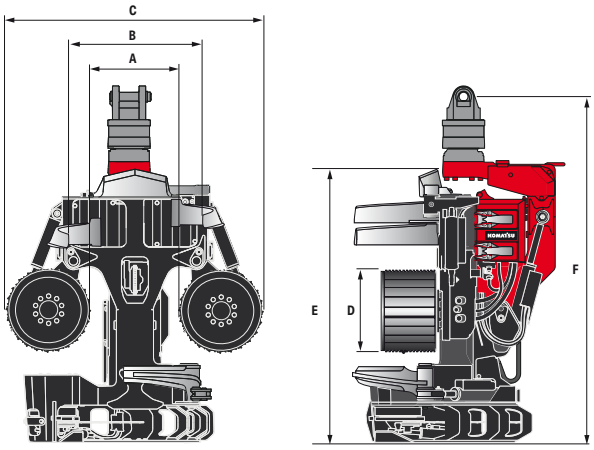

Arbeidsområde

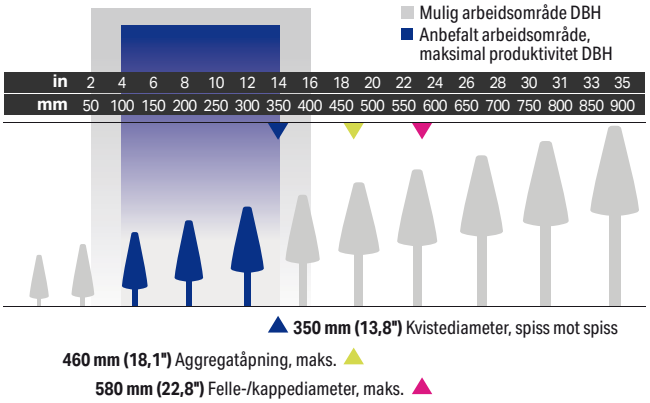

350 mm (13,8") Kvistediameter, spiss mot spiss

460 mm (18,1") Aggregatåpning, maks.

580 mm (22,8") Felle-/kappediameter, maks.

Dimensjoner

A. Matehjulåpning, maks.	460 mm
B. Åpning fremre kniver, maks.	517 mm
C. Åpning fremre høyre kniv / bakre kniv, max.	532 mm
D. Bredde, maks.	1 185 mm
E. Høyde til toppkniv	1 428 mm
F. Høyde med rotator	1 522 mm

OBS! Gjelder bare én av flere mulige målekombinasjoner, og aggregatets vekt avhenger av utstyret.

Tekniske spesifikasjoner

Vekt (tørrvekt)	fra829 kg
Matehastighet	0–5 m/s
Matekraft brutto	20.3 kN
Matehjul, type	Stål
Kvistekniver, maks. antall	4
Kvistediameter, spiss mot spiss	350 mm
Sagsverd	67 cm
Sagmotor	19 cm^3/rev.
Felle-/kappediameter, maks.	580 mm
Hydraulikkgjennomstrømning, maks.	240 l/min
Hydraulikktrykk, maks.	28 MPa

Tekniske data/mål varierer avhengig av utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller konstruksjoner uten ytterligere forvarsel. Bilder, diagrammer og skisser viser ikke alltid maskinen i standardutførelse.

Utstyr

Standard- og ekstrautstyr er markedstilpasset og varierer fra land til land. Selgeren din har oppdatert oversikt over hva som er inkludert.

Skann QR-koden for flere funksjoner og spesifikasjoner

Komatsu S92

Høy produktivitet i all type skog

Komatsu S92 er et fleksibelt allroundaggregat som er bygget for høy produktivitet og pålitelighet uansett skog. Tohjulsmatingen gir en effektiv mating, selv i krevende terreng. Aggregatet har god stammeholding og er utstyrt med fire bevegelige kvistkniver, noe som gir presis og pålitelig ytelse.

Den robuste tiltløsningen og rotatoren forlenger levetiden, mens smart slangeføring reduserer driftsstans. Funksjoner som Flex Friction Control, automatisk kjedestramming samt flertrehåndtering som tilvalg gjør S92 til et effektivt og pålitelig valg for krevende skogsarbeid.

Arbeidsområde

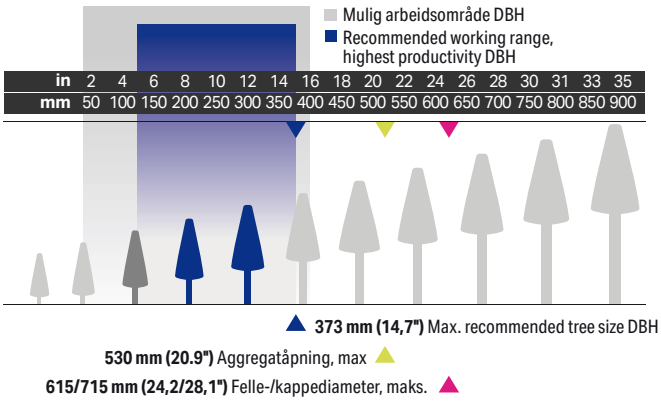

373 mm (14,7") Max. recommended tree size DBH

530 mm (20.9") Aggregatåpning, max

615/715 mm (24,2/28,1") Felle-/kappediameter, maks.

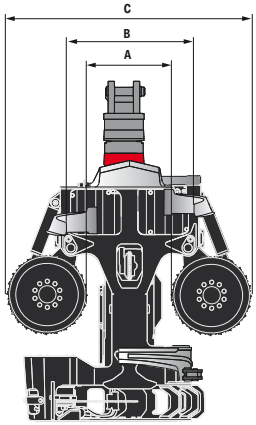

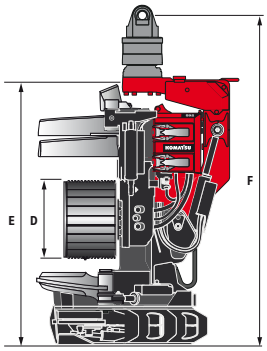

Tekniske spesifikasjoner

Vekt (tørrvekt)	fra 1018 kg
Matehastighet	0–5 5 m/s
Matekraft brutto (avh. av motor)	23 4/26 2 kN
Matehjul, type	Steel
Kvistekniver, maks. antall	4
Kvistediameter, spiss mot spiss	373 mm
Sagsverd	75/82 cm
Sagmotor	19 cm^3/rev.
Felle-/kappediameter, maks.	615/715 mm
Hydraulikkgjennomstrømning, maks.	240 / 280 l/min
Hydraulikktrykk, maks.	28 MPa

Tekniske data/mål varierer avhengig av utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller konstruksjoner uten ytterligere forvarsel. Bilder, diagrammer og skisser viser ikke alltid maskinen i standardutførelse.

Utstyr

Standard- og ekstrautstyr er markedstilpasset og varierer fra land til land. Selgeren din har oppdatert oversikt over hva som er inkludert.

Dimensjoner

A. Matehjulåpning, maks.	530 mm
B. Åpning fremre kniver, maks.	535 mm
C. Åpning fremre høyre kniv / bakre kniv, max.	573 mm
D. Bredde, maks.	1 382 mm
E. Høyde til toppkniv	1 474 mm
F. Høyde med rotator	1 873 mm

OBS! Gjelder bare én av flere mulige målekombinasjoner, og aggregatets vekt avhenger av utstyret.

Skann QR-koden for flere funksjoner og spesifikasjoner

Komatsu S132

Effektiv ved sluttavvirkning

Komatsu S132 er et enkelt og kraftfullt aggregat, designet for sluttavvirkning. Tohjulsmatingen sikrer høy produktivitet uansett skog, mens tre hydraulisk manøvrerte kvistkniver og en bevegelig toppkniv gir S132 en presis og effektiv kvisting.

Den store tiltvinkelen reduserer belastningen ved arbeid i bratt terreng, samtidig som smart slangeføring og godt beskyttede komponenter bidrar til å minimere driftsstans.

Ytterligere funksjoner som automatisk kjedestramming samt firepunktsmåling og flertrehåndtering som tilvalg sikrer høy produktivitet og driftssikkerhet, selv under krevende forhold.

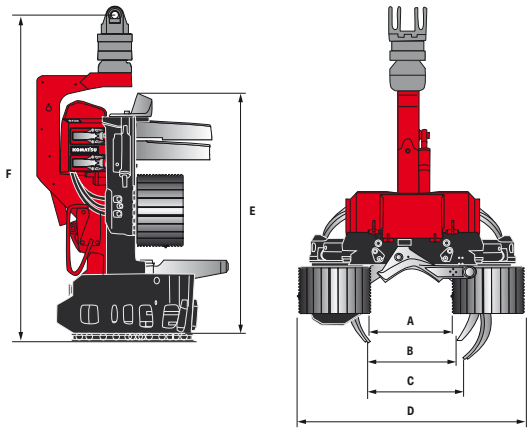

Arbeidsområde

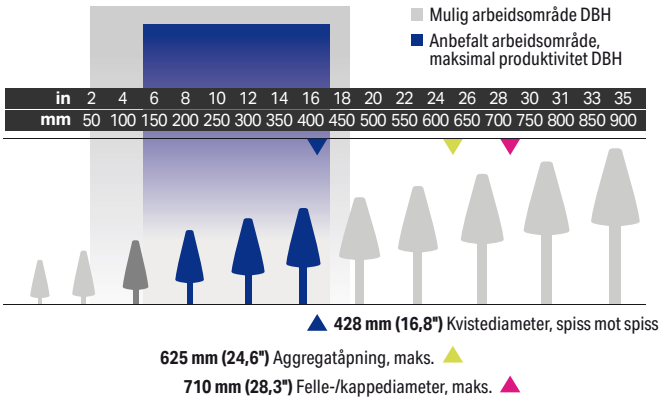

428 mm (16,8") Kvistediameter, spiss mot spiss

625 mm (24,6") Aggregatåpning, maks.

710 mm (28,3") Felle-/kappediameter, maks.

Dimensjoner

A. Matehjulåpning, maks.	625 mm
B. Åpning fremre kniver, maks.	641 mm
C. Åpning fremre høyre kniv / bakre kniv, max.	690 mm
D. Bredde, maks.	1 689 mm
E. Høyde til toppkniv	1 696 mm
F. Høyde med rotator	2 170 mm

OBS! Gjelder bare én av flere mulige målekombinasjoner, og aggregatets vekt avhenger av utstyret.

Tekniske spesifikasjoner

Vekt (tørrvekt)	fra 1 380 kg
Matehastighet	0–5 m/s
Matekraft brutto (avh. av motor)	21/26,1/28,7 kN
Matehjul, type	Stål
Kvistekniver, maks. antall	4
Kvistediameter, spiss mot spiss	428 mm
Sagsverd	82,5 cm
Sagmotor	19 cm^3/rev.
Felle-/kappediameter, maks.	710 mm
Hydraulikkgjennomstrømning, maks. (avh. av motor)	330 l/min
Hydraulikktrykk, maks.	28 MPa

Tekniske data/mål varierer avhengig av utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller konstruksjoner uten ytterligere forvarsel. Bilder, diagrammer og skisser viser ikke alltid maskinen i standardutførelse.

Skann QR-koden for flere funksjoner og spesifikasjoner

Utstyr

Standard- og ekstrautstyr er markedstilpasset og varierer fra land til land. Selgeren din har oppdatert oversikt over hva som er inkludert.

Komatsu S172

Pålitelig kraft for store trær

Komatsu S172 er et robust og produktivt aggregat, spesielt utviklet for å enkelt håndtere trær med stor diameter. Tohjulsmatingen optimerer produktiviteten, selv i krevende skog, mens de tre hydraulisk manøvrerte kvistknivene og den bevegelige toppkniven sikrer presis kvisting.

Støpte matehjularmer og smart slangeføring minimerer driftsstans og forlenger levetiden. Med funksjoner som Flex Friction Control samt automatisk kjedestramming og firepunktsmåling som tilvalg er S172 et pålitelig og allsidig valg for krevende avvirkninger.

Arbeidsområde

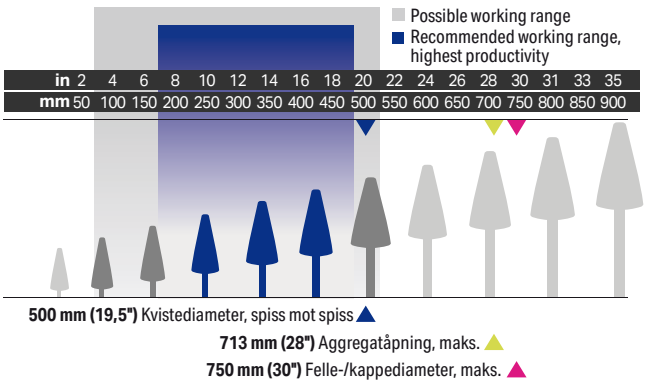

500 mm (19,5") Kvistediameter, spiss mot spiss

713 mm (28") Aggregatåpning, maks.

750 mm (30") Felle-/kappediameter, maks.

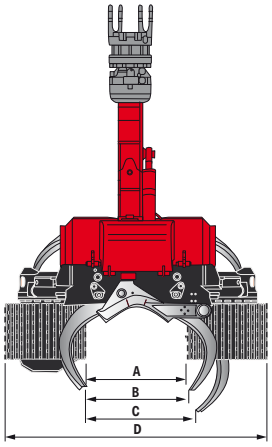

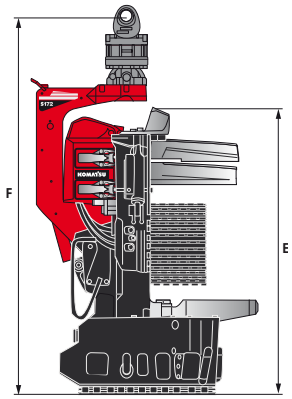

Tekniske spesifikasjoner

Vekt (tørrvekt)	fra 1 739 kg
Matehastighet	0–5 m/s
Matekraft brutto	40,2 kN
Matehjul, type	Stål
Kvistekniver, maks. antall	4
Kvistediameter, spiss mot spiss	500 mm
Sagsverd	90 cm
Sagmotor	19 cm^3/rev.
Felle-/kappediameter, maks.	750 mm
Hydraulikkgjennomstrømning, maks.	300 l/min
Hydraulikktrykk, maks.	28 MPa

Tekniske data/mål varierer avhengig av utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller konstruksjoner uten ytterligere forvarsel. Bilder, diagrammer og skisser viser ikke alltid maskinen i standardutførelse.

Utstyr

Standard- og ekstrautstyr er markedstilpasset og varierer fra land til land. Selgeren din har oppdatert oversikt over hva som er inkludert.

Dimensjoner

A. Matehjulåpning, maks.	713 mm
B. Åpning fremre kniver, maks.	757 mm
C. Åpning fremre høyre kniv / bakre kniv, max.	772 mm
D. Bredde, maks.	1 937 mm
E. Høyde til toppkniv	1 776 mm
F. Høyde med rotator	2 222 mm

OBS! Gjelder bare én av flere mulige målekombinasjoner, og aggregatets vekt avhenger av utstyret.

Skann QR-koden for flere funksjoner og spesifikasjoner

Smart Forestry

Hva ville det betydd for deg hvis du alltid visste den smarteste og mest skånsomme ruten til virket, med trygg avstand til våtmark? Å kunne forberede morgendagens arbeidsoppgaver hjemmefra, slik at du har riktig informasjon når arbeidsdagen starter? Eller at en servicetekniker kan koble seg til maskinen og hjelpe deg eksternt?

Smart Forestry er en plattform med fokus på utvikling. Allerede i dag jobber vi med morgendagens smarte løsninger. Med Smart Forestry får du tilgang til en rekke digitale tjenester som bidrar til å gjøre arbeidsplassen trygg, smart, produktiv og bærekraftig – enten du har én eller hundrevis av skogsmaskiner. Du kan holde oversikt over maskinene dine, samarbeide med kolleger og ta smarte beslutninger basert på fakta. Smart Forestry består for øyeblikket av tre forskjellige apper, slik at det blir enkelt for deg å finne det som passer for deg og virksomheten din.

Smart Forestry **Fleet Monitoring** gir full kontroll over maskinene dine, lar deg planlegge hogstobjekter eksternt samt bruke alle fjernstyringsfunksjonene du trenger, og appen inkluderer også support.

Med Smart Forestry **Vision** kan du jobbe med informasjonslag i kartet, dele informasjon med andre maskiner på arbeidsplassen samt se all produksjon i sanntid.

Smart Forestry **Precision** gir tilgang til nye muligheter i skogen ved å bruke nøyaktig posisjonering av maskinen for funksjoner som forenkler arbeidsdagen på forskjellige måter.

Hvilke apper passer for deg?

Smart Forestry Fleet Monitoring

- ✔ Planlegg for å oppnå bedre resultater
- ✔ Arbeid fleksibelt der det passer deg
- ✔ Få tilgang til alle maskindata på ett sted
- ✔ Sammenlign drivstofforbruk og produksjon
- ✔ Opprett månedsrapporter på en enkel måte
- ✔ Få fjernstøtte og oppdateringer

Smart Forestry Vision

- ✔ Del informasjon raskt og enkelt
- ✔ Samarbeid enkelt mellom førere
- ✔ Få oversikt over produksjonen i sanntid
- ✔ Visualiser grenser og områder på kartet
- ✔ Få tilgang til viktig informasjon uten forsinkelser
- ✔ Ta velbegrunnede beslutninger

Smart Forestry Precision

- ✔ Forenkle arbeidet med nøyaktig posisjonering
- ✔ Naviger med realistiske kartforhold
- ✔ Arbeid med presisjon i verneområder
- ✔ Hold riktig kurs med funksjonen linjesporing
- ✔ Visualiser kjørespor og fremdrift
- ✔ Få mest mulig ut av arbeidet ditt

Skann QR-koden og les mer om Smart Forestry

Komatsu hogst-aggregat

S82

Optimert for høyproduktiv tynning

S92

Høy produktivitet i lettere bestand

C93

Kompakt, effektivt og allsidig

	S82	S92	C93
Arbeidsområde			
Vekt (tørrvekt)	Fra 829 kg	Fra 1 018 kg	Fra 1 020 kg
Felle-/kappediameter, maks.	580 mm	615/715 mm	600 mm
Kvistediameter, spiss mot spiss, maks.	350 mm	373 mm	400 mm
Aggregatåpning, maks	460 mm	530 mm	550 mm
Matehastighet	0-5 m/s	0–5,5 m/s	0–5/ 0–6 m/s
Anbefalt arbeidsområde, maksimal produktivitet DBH	100–350 mm	120–380 mm	150–370 mm
Tilvalg			
Flertrehåndtering	✓	✓	✓
Integrert belysning			✓
Find End		✓	✓
Firepunktsmåling	✓	✓	
Fargemarkeringsutstyr	✓	✓	✓
Stubbehandlingsutstyr	✓	✓	✓

C124

Ytelse for hver arbeidsdag

S132

Effektivt og pålitelig ved sluttavvirkning

C144

Driftssikkerhet for tøffe forhold

C164

Kapasitet for stammer med stor diameter

S172

Pålitelig kraft for store trær

Fra 1 240 kg	Fra 1 380 kg	Fra 1 407 kg	Fra 1 672,5 kg	Fra 1 739 kg
650 mm	710 mm	750 mm	830 mm	750 mm
470 mm	428 mm	530 mm	620 mm	500 mm
625 mm	625 mm	650 mm	750 mm	713 mm
0-5/0-6,5 m/s	0–5 m/s	0-5/0-6,5 m/s	0–5 m/s	0–5 m/s
180–440 mm	140–440 mm	200–500 mm	300–600 mm	170–500 mm
✓	✓	✓		
✓		✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓
	✓			✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Skann QR-koden for alle funksjoner og spesifikasjoner:

OBS: Standard- og ekstrautstyr kan variere avhengig av marked og land.
Din salgsrepresentant har en oppdatert liste over hva som er inkludert.

.

KOMATSU

komatsuforest.no

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C021705

kAggregat_samlingsbroschyr_no_250915 • Ågrenshuset