SE

KOMATSU

Skördaraggregat

Från gallring till slutavverkning – aggregat för varje behov

Skapa värde tillsammans

Skogsnäringen tillhandahåller värdefulla material som vi alla drar nytta av – byggmaterial till hus och staket, förpackningar till matvaror eller paketleveranser, energi som värmer upp våra hus eller boksidorna till barnens godnattsaga.

Träråvaran utgör också en viktig pusselbit för att kunna ersätta fossila material med mer förnybara sådana. Det är ditt hårda arbete som gör det möjligt. Tack!

Vi vill vara partnern du kan lita på när du skapar dessa värden. Komatsu har funnits vid din sida under ett helt sekel och erbjudit unik kvalitet, trygghet, kunskap och support. Det som präglar vårt arbetssätt, från innovation till tillverkning, är partnerskapet med dig som kund. Tillsammans skapar vi lösningarna som behövs för att uppnå en hållbar framtid för människor, företag och vår planet.

Innehåll

2	Creating value together
5	Genuine Parts
6	C-klassaggregat
7	S-klassaggregat
8	Komatsu C93
9	Komatsu C124
10	Komatsu C144
11	Komatsu C164
12	Komatsu S82
13	Komatsu S92
14	Komatsu S132
15	Komatsu S172
16	Smart Forestry
18	Alla aggregatmodeller

Stora träd, krokiga stammar eller kraftiga rotben?

Valet av aggregat börjar alltid med vilka förutsättningar du har att jobba med ute i skogen. Det finns alla sorters träd och de bär med sig olika utmaningar som behöver just sin speciella lösning. Med vårt breda utbud har vi aggregat som är specialiserade på olika typer av skog och som lämpar sig för allt från förstagallring till slutavverkning av de största träden. Det finns också en rad tillval som gör aggregaten ännu mer specialiserade och anpassade efter just ditt uppdrag.

Byggd för varje skog

Varje skog innebär unika utmaningar, från tät undervegetation till höga träd. Våra skördaraggregat är konstruerade för att möta dessa krav och erbjuder specialiserade lösningar för olika skogstyper. Oavsett om du arbetar med tidig gallring eller tar dig an de största träden hittar du ett aggregat som är utformat för att prestera.

Två klasser – oändliga möjligheter

C-klassen: Hög produktivitet och låg energiförbrukning – perfekt för effektiv avverkning.

S-klassen: Enkel och robust konstruktion för de mest krävande miljöerna.

Båda aggregattyperna är designade för att vara servicevänliga, så att du kan lägga mer tid på skogsarbete och mindre på underhåll.

Skräddarsytt efter dina behov

Vi erbjuder en rad tillval som gör det enkelt att anpassa våra aggregat till dina specifika krav. Oavsett om det handlar om att anpassa aggregatet för ett visst trädslag eller att optimera det utifrån lokala förhållanden så är våra lösningar utformade för att hjälpa dig att lyckas i skogen.

Genuine Parts – så att din Komatsu förblir en Komatsu

Komatsu Genuine Parts är noggrant utvalda och testade för att uppfylla våra höga kvalitetskrav. Vi erbjuder originalreservdelar, tillbehör och utrustning som är specifikt utvecklade för att passa din Komatsu-maskin. Varje del är designad för att fungera optimalt tillsammans med maskinen – för att säkerställa tillförlitlighet, prestanda och lång livslängd. Genom att välja Komatsu Genuine Parts hjälper du till att hålla din maskin i bästa möjliga skick, år efter år.

Snabb tillgång till rätt delar är avgörande för att undvika driftstopp. Med effektiv logistik och välplacerade lager, inklusive ett centrallager utanför Stockholm, kan vi leverera snabbt när det verkligen behövs.

Skanna QR-koden för att se alla reservdelar och tillbehör

C-klassen – produktivitet i varje moment

Att välja rätt aggregat är avgörande för ett produktivt och effektivt skogsarbete. Aggregaten i C-klassen erbjuder en kombination av hög produktivitet och låg energiförbrukning. Välj mellan en rad tillval som hjälper dig att anpassa aggregatet utifrån dina förutsättningar för en mer lönsam arbetsdag.

Innovativt matningssystem

C-klassens konstruktion bygger på att stammen bärs upp och centreras av matarhjulen, vilket ger en effektiv matning med mycket låg friktion. Hjulen är utformade för optimalt grepp utan att skada stammen.

Samtidigt som detta ger en kraftfull och effektiv matning innebär den låga friktionen också lägre energiförbrukning. En lönsam innovation med andra ord.

Constant Cut – rätt kaphastighet varje gång

Constant Cut ger en hög och jämn kedjehastighet genom hela kapcykeln utan risk för övervarvning. Det säkerställer en effektiv kapcykel samtidigt som det ökar säkerheten. Constant Cut bidrar också till att minska problemen med kapsprickor. Vi erbjuder två svärdslängder, där valet beror på vilken typ av skog du jobbar i.

Mindre tid för service – mer tid i skogen

Vi har utformat aggregaten med servicevänlighet i fokus, så att du kan lägga mer tid på avverkningen.

Med fast serviceposition för både smörjning och påfyllning av vätskor kan du känna dig trygg med att aggregatet är i rätt position under service.

Våra aggregat har också centraliserade smörjpunkter för enkel åtkomst - allt för att underlätta vardagen och öka driftsäkerheten.

S-klassen – driftsäkerhet i alla lägen

Tillförlitlighet är avgörande i varje avverkning. Våra S-klassaggregat är kända för sin enkla och robusta konstruktion som levererar jämn prestanda – även vid krokiga stammar och krävande förhållanden. Ett brett utbud av tillval gör det enkelt att anpassa aggregatet till dina specifika behov.

Robust och beprövad design

Aggregaten i S-klassen har en design som lämpar sig väl för den tuffa miljön i skogen. Skyddade komponenter och genomtänkt slangdragning gör att aggregaten är både robusta och driftsäkra. Med god åtkomst till servicepunkter, ventilpaket och andra viktiga delar är de också lätta att serva och underhålla.

Skräddarsy efter dina förhållanden

S-aggregaten har en flexibel design med många möjligheter till att anpassa för olika typer av avverkning. Det finns alternativ när det gäller allt från mätning och matarhjul till färgmärkningsutrustning, stubb-behandling och fleträdsutrustning. Vissa S-aggregat går också att utrusta så att de lämpar sig för avverkning av eukalyptus.

Effektiv matning

Det finns flera orsaker till att aggregaten i S-klassen kan jobba så effektivt. Den höga dragkraften är en och knivstyrningen Flex Friction Control är en annan. Knivstyrningen är uppbyggd med en sensor som ser till att stammen alltid ligger i rätt läge i matningsbanan. Det ger låg friktion utan att göra avkall på kvistningsresultatet.

Komatsu C93

Kompakt, effektiv och mångsidig

Komatsu C93 är designat för gallring av täta skogsbestånd. Trehjulsmatning i kombination med en bukrulle ger en jämn och effektiv matning, medan Constant Cut-systemet och de specialdesignade matarhjulen hanterar virket skonsamt men effektivt.

Det högpresterande hydraulsystemet minskar energiförbrukningen och det robusta chassit med stor tiltvinkel möjliggör snabb matningsstart samtidigt som det minimerar påfrestningarna. Med flerträdshantering som tillval levererar C93 hög prestanda för mångsidiga gallringsuppdrag.

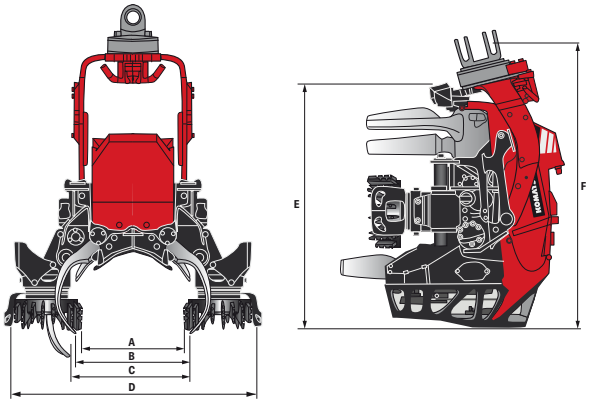

Arbetsområde

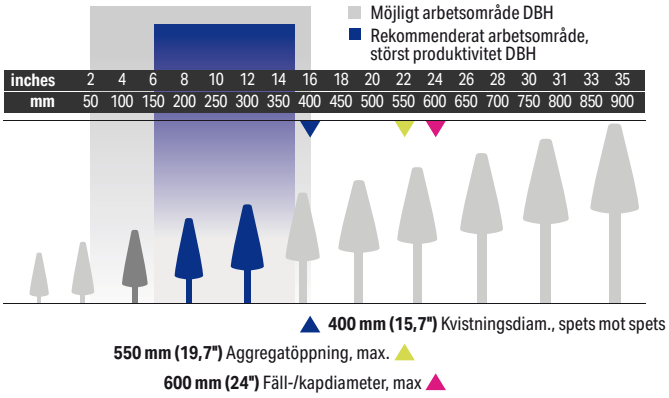

▲ **400 mm (15,7")** Kvistningsdiam., spets mot spets

550 mm (19,7") Aggregatöppning, max. ▲

600 mm (24") Fäll-/kapdiameter, max ▲

Dimentioner

A. Matarhjulsöppning, max.	550 mm
B. Öppning främre knivar, max.	610 mm
C. Öppning främre höger kniv/bakre kniv	675 mm
D. Bredd, max.	1 410 mm
E. Höjd till toppkniv	1 370 mm
F. Höjd med rotator	1 530 mm

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror på utrustningsalternativ.

Teknisk data

Vikt (torrvikt)	från 1 020 kg
Matningshastighet	0-5 / 0-6 m/s
Matningskraft brutto (motorberoende)	28,4 / 23,8 kN
Matarhjul, typ	Stål
Kvistknivar, max antal	4
Kvistningsdiam., spets mot spets	400 mm
Sågsvärd	64 cm / 75 cm
Sågmotor	19 cm^3/rev.
Fäll-/kapdiameter, max	600 mm
Hydraulflöde, max (motorberoende)	305 / 290 l/min
Hydraultryck, max	28 MPa

Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Utrustningsalternativ

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.

Skanna QR-koden för fler funktioner och specifikationer

Komatsu C124

Stark och driftsäker, varje dag

Komatsu C124 är byggt för hög prestanda och lång livslängd. Fyrhjulsmatning i kombination med två bukrullar ger en imponerande matningskraft medan den robusta ramen och de gjutna kvistnivarna ökar tillförlitligheten.

Aggregatet har fyra rörliga kvistknivar för god stamhållning och exakt längdmätning med hög noggrannhet. Tack vare den stora tiltvinkeln jobbar C124 bra även i brant terräng. Tillval som flerträdshantering och integrerad arbetsbelysning bidrar till att ytterligare öka aggregatets mångsidighet och produktivitet.

Arbetsområde

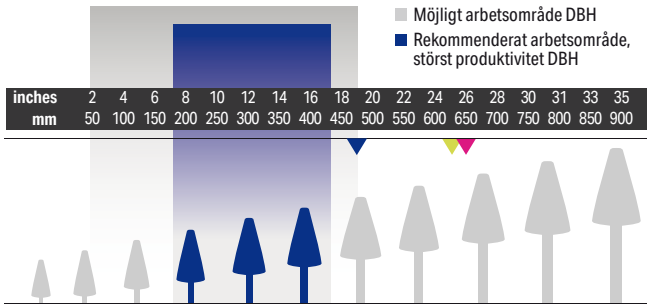

470 mm (18,5") Kvistningsdiam., spets mot spets

625 mm (24,6") Aggregatöppning, max.

650 mm (25,6") Fäll-/kapdiameter, max

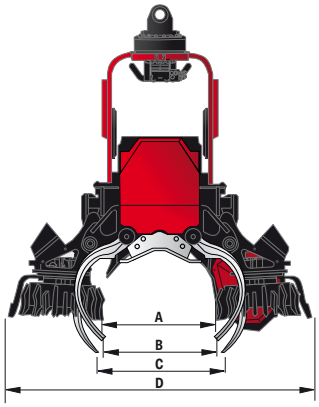



Teknisk data

Vikt (torrvikt)	från 1 240 kg
Matningshastighet	0-5/0-6,5 m/s
Matningskraft brutto (motorberoende)	29,6/23,8 kN
Matarhjul, typ	Stål
Delimbing knives, total	5
Kvistningsdiam., spets mot spets	470 mm
Sågsvärd	75 cm / 82,5 cm
Sågmotor	19 cm^3/rev.
Fäll-/kapdiameter, max	650 mm
Hydraulflöde, max (motorberoende)	305 / 330 l/min
Hydraultryck, max	28 MPa

Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Utrustningsalternativ

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.

Dimentioner

A. Matarhjulsöppning, max.	670 mm
B. Opening, upper knives, max.	625 mm
C. Opening, lower knives, max.	700 mm
D. Bredd, max.	1 750 mm
E. Höjd till vertikalkniv	1 595 mm
F. Höjd med rotator	1 780 mm

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror på utrustningsalternativ.

Skanna QR-koden för fler funktioner och specifikationer

Komatsu C144

Driftsäkerhet för tuffa förhållanden

Komatsu C144 är byggt för att enkelt hantera krävande avverkningsmiljöer. Fyrhjulsmatning i kombination med två bukrullar ger hög matningskraft medan den valbara funktionen Find End nollställer längdmätningen utan att stammen behöver kapas.

En stor tiltvinkel ger snabb matningsstart och minskar belastningen på chassit. Med fyra huydrauliska kvistknivar och tillval som flerträdshantering är C144 ett mångsidigt och tillförlitligt aggregat. Integrerad arbetsbelysning som tillval säkerställer produktivitet även i mörka förhållanden.

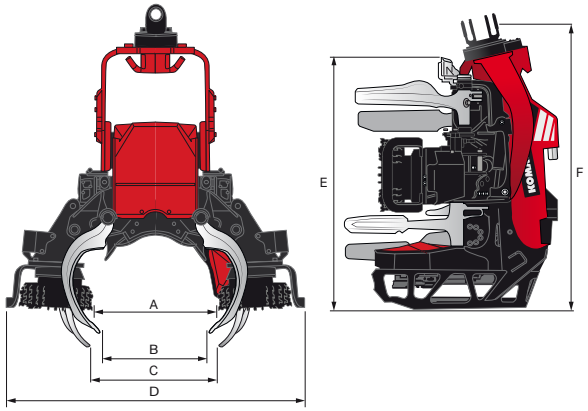

Arbetsområde

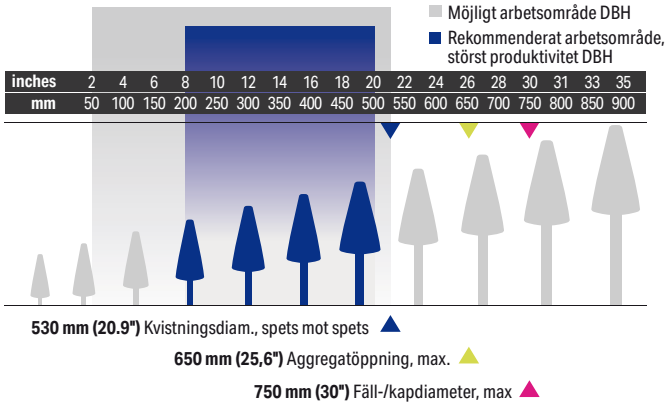

Dimentioner

A. Matarhjulsöppning, max.	750 mm
B. Öppning främre knivar, max.	650 mm
C. Öppning bakre knivar, max	800 mm
D. Bredd, max.	1 823 mm
E. Höjd till toppkniv	1 579 mm
F. Höjd med rotator	1 810 mm

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror på utrustningsalternativ.

Teknisk data

Vikt (torrvikt)	från 1 407 kg
Matningshastighet	0-5/0-6,5 m/s
Matningskraft brutto (motorberoende)	29,6/ 23,8 kN
Matarhjul, typ	Stål
Kvistknivar, max antal	5
Kvistningsdiam., spets mot spets	530 mm
Sågsvärd	82,5 / 90 cm
Sågmotor	19 cm^3/rev.
Fäll-/kapdiameter, max	750 mm
Hydraulflöde, max (motorberoende)	320 / 330 l/min
Hydraultryck, max	28 MPa

Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Utrustningsalternativ

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.

Skanna QR-koden för fler funktioner och specifikationer

Komatsu C164

Styrka och precision för grova träd

Komatsu C164 är ett kraftfullt och produktivt aggregat som är utformat för skogar med stora diameterintervall. Fyrhjulsmatning i kombination med två bukrullar ger hög matningsgkraft, medan Constant Cut optimerar kapningen.

Aggregatet är byggt för att hantera grova stammar, kraftiga rotben och tjocka grenar - ofta med ett enda snitt.

Tiltlåsfunktionen säkerställer att aggregatet håller rätt vinkel vid service medan tillvalet Find End återställer längdmätningen utan att kapa stammen. Med integrerad arbetsbelysning, rörlig toppkniv och hög precision i längdmätningen, förenklar C164 arbetet i utmanande skogar.

Arbetsområde

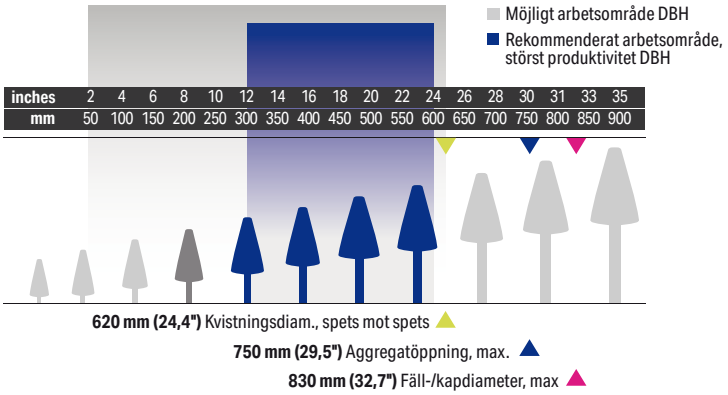

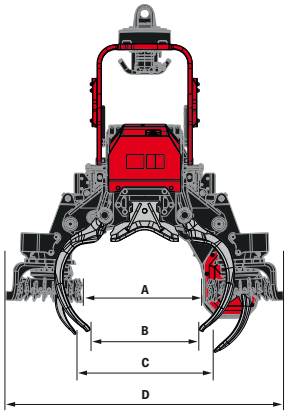



Teknisk data

Vikt (torrvikt)	från 1 672,5 kg
Matningshastighet	0–5 m/s
Matningskraft brutto (motorberoende)	35,4 / 29,6 kN
Matarhjul, typ	Stål
Kvistknivar, max antal	5
Kvistningsdiam., spets mot spets	620 mm
Sågsvärd	90 / 97 cm
Sågmotor	19 cm^3/rev.
Fäll-/kapdiameter, max	830 mm
Hydraulflöde, max (motorberoende)	380 l/min
Hydraultryck, max	28 MPa

Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Utrustningsalternativ

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.

Dimentioner

A. Matarhjulsöppning, max.	850 mm
B. Öppning främre knivar, max.	750 mm
C. Öppning bakre knivar, max	950 mm
D. Bredd, max.	1 905 mm
E. Höjd till toppkniv	1 690 mm
F. Höjd med rotator	1 848 mm

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror på utrustningsalternativ.

Skanna QR-koden för fler funktioner och specifikationer

Komatsu S82

Kompakt, effektiv och kraftfull

Komatsu S82 är ett smidigt men ändå kraftfullt aggregat som är utformat för gallring av täta och utmanande skogsbestånd. Tvåhjulsmatningen ger en jämn matning, även vid krokiga stammar, medan Constant Cut ger en exakt och tillförlitlig kapning.

Den robusta designen med smart slangdragning minimerar stillestånd och förenklar service. Med Flex Friction Control, automatisk kedjespänning samt tillval som fyrpunktsmätning och flerträdshantering, levererar S82 hög produktivitet i ett kompakt format.

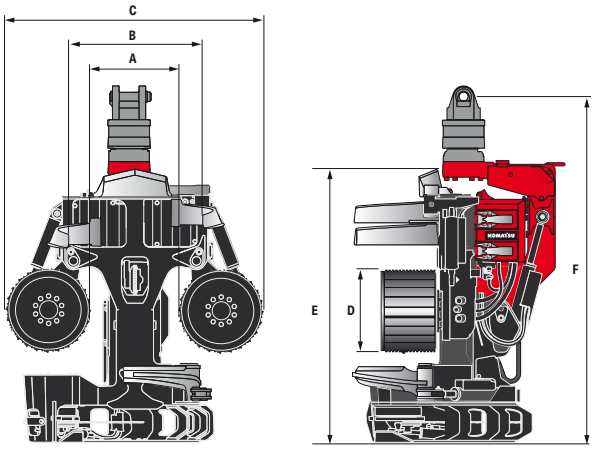

Arbetsområde

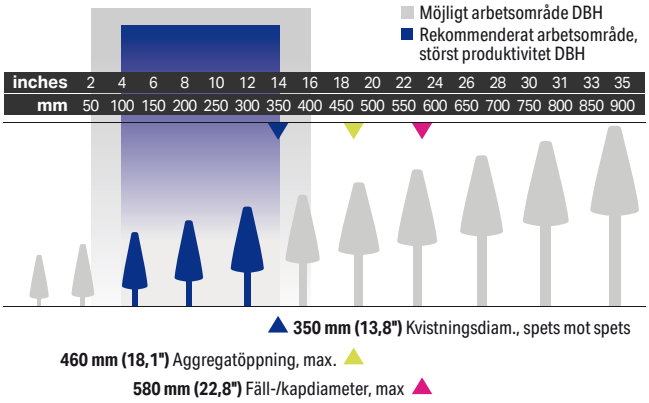

350 mm (13,8") Kvistningsdiam., spets mot spets

460 mm (18,1") Aggregatöppning, max.

580 mm (22,8") Fäll-/kapdiameter, max

Dimentioner

A. Matarhjulsöppning, max.	460 mm
B. Öppning främre knivar, max.	517 mm
C. Öppning främre höger kniv/bakre kniv, max.	532 mm
D. Bredd, max.	1 185 mm
E. Höjd till toppkniv	1 428 mm
F. Höjd inkl. rotator	1 522 mm

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror på utrustningsalternativ.

Teknisk data

Vikt (torrvikt)	från829 kg
Matningshastighet	0–5 m/s
Matningskraft brutto	20.3 kN
Matarhjul, typ	Stål
Kvistknivar, max antal	4
Kvistningsdiam., spets mot spets	350 mm
Sågsvärd	67 cm
Sågmotor	19 cm^3/rev.
Fäll-/kapdiameter, max	580 mm
Hydraulflöde, max.	240 l/min
Hydraultryck, max	28 MPa

Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Utrustningsalternativ

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.

Skanna QR-koden för fler funktioner och specifikationer

Komatsu S92

Hög produktivitet i all typ av skog

Komatsu S92 är ett mångsidigt allroundaggregat som är byggt för hög produktivitet och tillförlitlighet oavsett skog. Tvåhjulsmatningen ger en effektiv matning, även i utmanande terräng. Aggregatet har god stamhållning och är utrustat med fyra rörliga kvistknivar, vilket ger en exakt och tillförlitlig prestanda.

Den robusta tiltlänken och rotatorn förlänger livslängden, medan smart slangdragning minskar stilleståndstiden. Funktioner som Flex Friction Control, automatisk kedjespänning samt flerträdshantering som tillval gör S92 till ett effektivt och pålitligt val för krävande skogsarbeten.

Arbetsområde

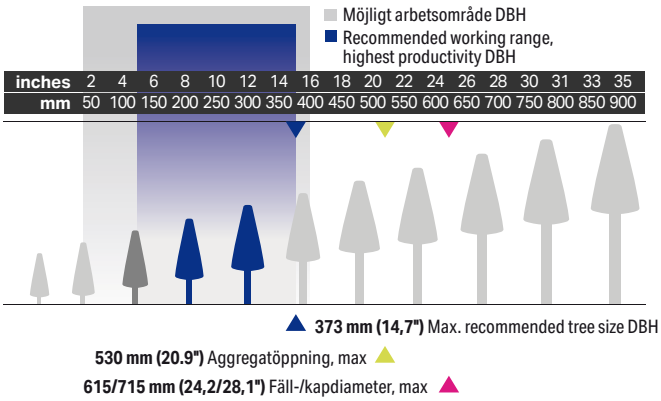

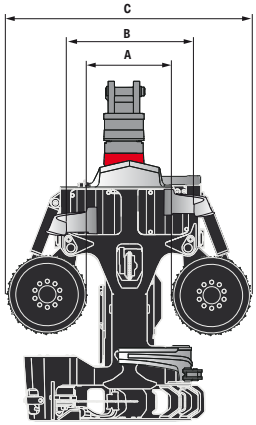

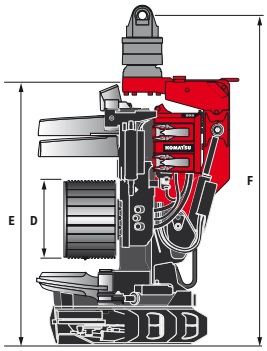

Teknisk data

Vikt (torrvikt)	från 1018 kg
Matningshastighet	0–5 5 m/s
Matningskraft brutto (motorberoende)	23 4/26 2 kN
Matarhjul, typ	Steel
Kvistknivar, max antal	4
Kvistningsdiam., spets mot spets	373 mm
Sågsvärd	75/82 cm
Sågmotor	19 cm^3/rev.
Fäll-/kapdiameter, max	615/715 mm
Hydraulflöde, max.	240 / 280 l/min
Hydraultryck, max	28 MPa

Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Utrustningsalternativ

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.

Dimentioner

A. Matarhjulsöppning, max.	530 mm
B. Öppning främre knivar, max.	535 mm
C. Öppning främre höger kniv/bakre kniv, max.	573 mm
D. Bredd, max.	1 382 mm
E. Höjd till toppkniv	1 474 mm
F. Höjd inkl. rotator	1 873 mm

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror på utrustningsalternativ.

Skanna QR-koden för fler funktioner och specifikationer

Komatsu S132

Effektiv vid slutavverkning

Komatsu S132 är ett enkelt och kraftfullt agregat, designat för slutavverkning. Tvåhjulsmatningen säkerställer hög produktivitet oavsett skog, medan tre hydrauliskt manövrerade kvistknivar och en rörlig toppkniv ger S132 en exakt och effektiv kvistning.

Den stora tiltvinkeln minskar belastningen vid arbete i brant terräng samtidigt som smart slangdragning och väl skyddade komponenter bidrar till att minimera stilleståndstiden.

Ytterligare funktioner som automatisk kedjespänning samt fyrpunktsmätning och flerträdshantering som tillval säkerställer hög produktivitet och tillförlitlighet, även under utmanande förhållanden.



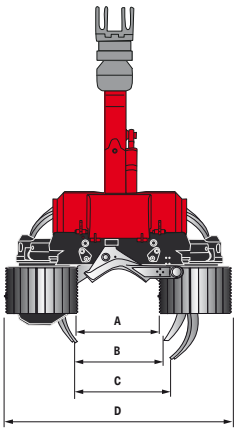

Arbetsområde

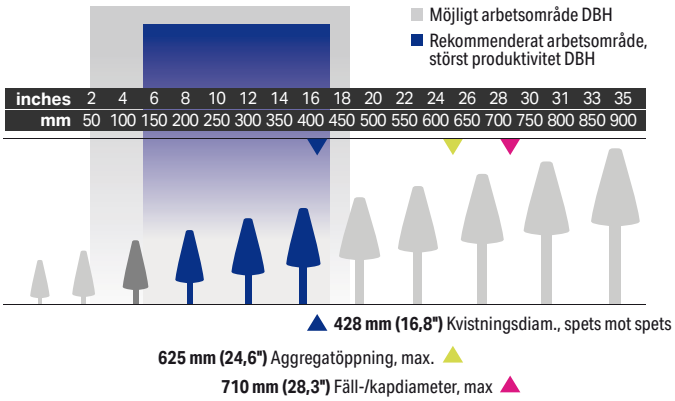

Dimentioner

A. Matarhjulsöppning, max.	625 mm
B. Öppning främre knivar, max.	641 mm
C. Öppning främre höger kniv/bakre kniv, max.	690 mm
D. Bredd, max.	1 689 mm
E. Höjd till toppkniv	1 696 mm
F. Höjd med rotator	2 170 mm

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror på utrustningsalternativ.

Teknisk data

Vikt (torrvikt)	från 1 380 kg
Matningshastighet	0–5 m/s
Matningskraft brutto (motorberoende)	21/26,1/28,7 kN
Matarhjul, typ	Stål
Kvistknivar, max antal	4
Kvistningsdiam., spets mot spets	428 mm
Sågsvärd	82,5 cm
Sågmotor	19 cm^3/rev.
Fäll-/kapdiameter, max	710 mm
Hydraulflöde, max (motorberoende)	330 l/min
Hydraultryck, max	28 MPa

Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Skanna QR-koden för fler funktioner och specifikationer

Utrustningsalternativ

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.

Komatsu S172

Tillförlitlig kraft för stora träd

Komatsu S172 är ett robust och produktivt aggregat, särskilt utformat för att enkelt hantera träd med stor diameter. Tvåhjulsmatningen optimerar produktiviteten, även i krävande skogar medan de tre hydrauliskt manövrerade kvistknivarna och den rörliga toppkniven säkerställer exakt kvistning.

Gjutna matarhjulsarmar och smart slangdragning minimerar stilleståndstiden och förlänger livslängden. Med funktioner som Flex Friction Control samt automatisk kedjespänning och fyrpunktmätning som tillval är S172 ett pålitligt och mångsidigt val för utmanande avverkningar.

Arbetsområde

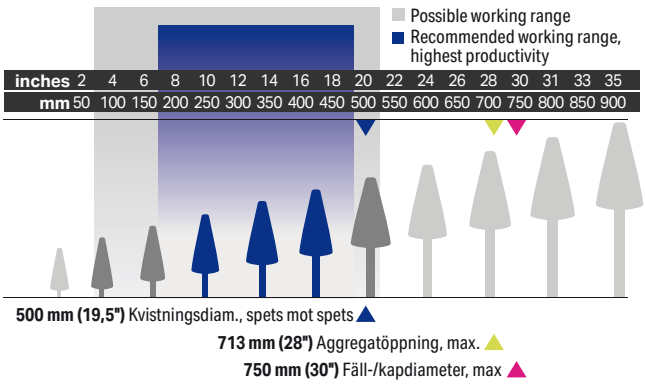

500 mm (19,5") Kvistningsdiam., spets mot spets

713 mm (28") Aggregatöppning, max.

750 mm (30") Fäll-/kapdiameter, max

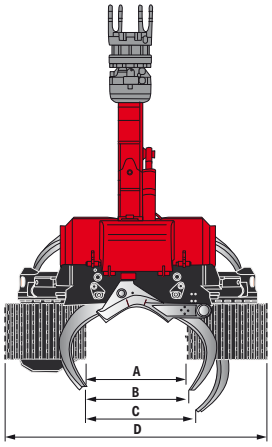

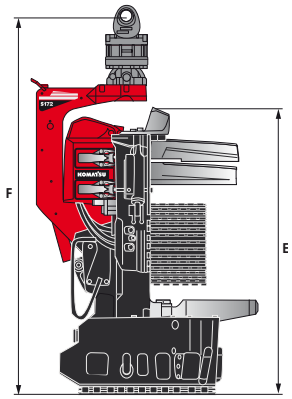

Teknisk data

Vikt (torrvikt)	från 1 739 kg
Matningshastighet	0–5 m/s
Feed force, gross	40,2 kN
Matarhjul, typ	Stål
Kvistknivar, max antal	4
Kvistningsdiam., spets mot spets	500 mm
Sågsvärd	90 cm
Sågmotor	19 cm^3/rev.
Fäll-/kapdiameter, max	750 mm
Hydraulflöde, max.	300 l/min
Hydraultryck, max	28 MPa

Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Utrustningsalternativ

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.

Dimentioner

A. Matarhjulsöppning, max.	713 mm
B. Öppning främre knivar, max.	757 mm
C. Öppning främre höger kniv/bakre kniv, max.	772 mm
D. Bredd, max.	1 937 mm
E. Höjd till toppkniv	1 776 mm
F. Höjd med rotator	2 222 mm

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror på utrustningsalternativ.

Skanna QR-koden för fler funktioner och specifikationer

Smart Forestry

Vad skulle det innebära för dig att alltid veta den smartaste och skonsammaste vägen till virket, på tryggt avstånd från sank mark? Att kunna förbereda morgondagens arbete hemifrån så att rätt information finns till hands vid arbetsdagens början? Eller att en servicetekniker kan koppla upp sig mot din maskin och hjälpa dig på distans?

Smart Forestry är en plattform där utveckling står i fokus - redan idag arbetar vi med morgondagens smarta lösningar. Med Smart Forestry får du tillgång till en samling digitala tjänster som hjälper till att göra arbetsplatsen trygg, smart, produktiv och hållbar – oavsett om du har en eller hundra skogsmaskiner. Du kan hålla koll på dina maskiner, samarbeta med kollegor och fatta kloka beslut baserade på fakta. Smart Forestry består i dagsläget av tre olika applikationer, vilket gör det enkelt för dig att hitta det som passar dig och din verksamhet.

Smart Forestry **Fleet Monitoring** ger dig full koll på dina maskiner, möjlighet att planera avverkningsobjektet på distans samt alla fjärrstyrningsfunktioner du behöver inklusive support.

Med Smart Forestry **Vision** kan du arbeta med informationslager direkt på kartan, dela information med andra maskiner på arbetsplatsen samt se all produktion i realtid.

Smart Forestry **Precision** ger dig tillgång till en ny nivå av möjligheter i skogen, där exakt positionering av maskinen används för funktioner som på olika sätt förenklar din arbetsdag.

Vilka applikationer passar dig?

Smart Forestry Fleet Monitoring

- ✔ Planera för bättre resultat
- ✔ Arbeta flexibelt där det passar dig
- ✔ Få tillgång till all maskindata på samma ställe
- ✔ Jämför bränsleförbrukning och produktion
- ✔ Skapa månadsrapporter med lätthet
- ✔ Få fjärrsupport och uppdateringar

Smart Forestry Vision

- ✔ Dela information snabbt och enkelt
- ✔ Samarbeta smidigt mellan förare
- ✔ Överblicka produktionen i realtid
- ✔ Visualisera gränser och områden på kartan
- ✔ Få tillgång till viktig information utan fördröjning
- ✔ Fatta välgrundade beslut

Smart Forestry Precision

- ✔ Underlätta ditt arbete med precis positionering
- ✔ Navigera med realistiska kartförhållanden
- ✔ Arbeta med precision i skyddade områden
- ✔ Håll rätt kurs med funktionen linjeföljning
- ✔ Visualisera körspår och framsteg
- ✔ Få ut det mesta av ditt arbete

Scanna QR koden och läs mer om Smart Forestry

Komatsu skördar-aggregat

S82

Optimerat för högproduktiv gallring

S92

Hög produktivitet i lättare bestånd

C93

Kompakt, effektivt och mångsidigt

Arbetsområde			
Vikt (torrvikt)	Från 829 kg	Från 1 018 kg	Från 1 020 kg
Fäll-/kapdiameter, max	580 mm	615/715 mm	600 mm
Kvistningsdiam., spets mot spets, max.	350 mm	373 mm	400 mm
Aggregatöppning, max	460 mm	530 mm	550 mm
Matningshastighet	0-5 m/s	0–5,5 m/s	0–5/ 0–6 m/s
Rekommenderat arbetsområde, störst produktivitet DBH	100–350 mm	120–380 mm	150–370 mm
Options			
Flerträdshantering	✓	✓	✓
Integrerad belysning			✓
Find End		✓	✓
Fyrpunktsmätning	✓	✓	
Färgmärkningsutrustning	✓	✓	✓
Stubbehandlingsutrustning	✓	✓	✓

C124

Prestanda för varje arbetsdag

S132

Effektivt och tillförlitligt vid slutavverkning

C144

Driftsäkerhet för tuffa förhållanden

C164

Kapacitet för stammar med stor diameter

S172

Tillförlitlig kraft för stora träd

Från 1 240 kg	Från 1 380 kg	Från 1 407 kg	Från 1 672,5 kg	Från 1 739 kg
650 mm	710 mm	750 mm	830 mm	750 mm
470 mm	428 mm	530 mm	620 mm	500 mm
625 mm	625 mm	650 mm	750 mm	713 mm
0-5/0-6,5 m/s	0–5 m/s	0-5/0-6,5 m/s	0–5 m/s	0–5 m/s
180–440 mm	140–440 mm	200–500 mm	300–600 mm	170–500 mm
✓	✓	✓		
✓		✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓
	✓			✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Skanna QR-koden för alla funktioner och specifikationer:

OBS: Standard- och tillvalsutrustning kan variera beroende på marknad och land.
Din säljrepresentant har en aktuell lista över vad som ingår.

.

KOMATSU

komatsuforest.se

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C021705

kAggregat_samlingsbroschyr_se_250814 • Ågrenshuset